


План помещения

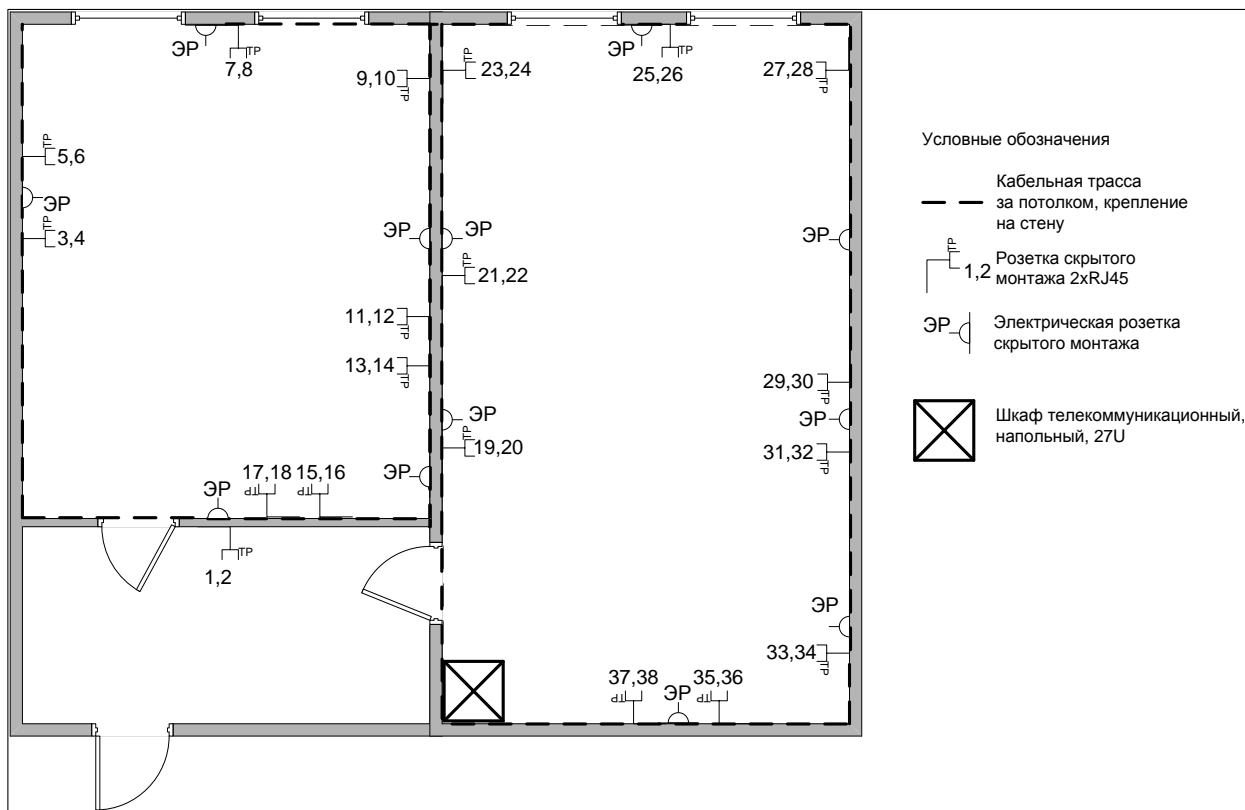

Условные обозначения

- Кабельная трасса за потолком, крепление на стену
- Розетка скрытого монтажа 2xRJ45
- ЭР Электрическая розетка скрытого монтажа
- Шкаф телекоммуникационный, напольный, 27U

**Предварительный расчет стоимости работ по монтажу СКС 19 рабочих мест
в руб. с перечнем материалов и оборудования**

Исполнитель: ООО "Оптимальный сервис"

Заказчик:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов			Стоимость работ		
				Единицы	Общая	Сумма	Единицы	Общая	Сумма
II. Прокладка кабеля									
20	Монтаж кабеля в кабель-каналах, за подвесным потолком/на стену (h<=3 м)	м/п	704,00				30,00	21120,00	
	Кабель вит ая пара UTP cat 5e (медь)	м/п	704,00	19,00	13376,00				
21	Затягивание кабеля в гофрошланг	м/п	76,00				25,00	1900,00	
	Труба гофр. ПВХ легк. т ипа с прот . Д=20мм	м/п	76,00	7,00	532,00				
	Скоба для крепления гофры Д=20	шт	19,00	3,00	57,00				
	Саморез оцинк. 4,2x25мм	шт	19,00	1,00	19,00				
	Дюбель по гипроку	шт	19,00	7,00	133,00				
	Всего мат ериалов					14117,00			
	Всего работ								23020,00
III. Установка кабель-каналов, монтажных креплений									
30	Монтаж крепления кабеля на стену бетон/кирпич (h<=3м)	м/п	52,00				30,00	1560,00	
	Кабельные ст яжки	шт	156,00	1,00	156,00				
	Площадка под винт d=3мм, для ст яжек	шт	156,00	3,00	468,00				
	Саморез оцинк. 4,2x25мм	шт	156,00	1,00	156,00				
	Дюбель по бет ону	шт	156,00	0,50	78,00				
36	Монтаж кабель-каналов шириной от 80 мм на стену гипсокартон (h<=3м)	м/п	4,00				200,00	800,00	
	Кабель-канал ДКС 100x40 TA-GN IN-Liner белый	м/п	4,00	287,00	1148,00				
	Саморез оцинк. 4,2x25мм	шт	32,00	1,00	32,00				
	Дюбель по гипроку	шт	32,00	7,00	224,00				
	Всего мат ериалов					2262,00			
	Всего работ								2360,00
VI. Установка розеток									
61	Установка розетки скрытого монтажа в гипсокартонную стену	шт	18,00				200,00	3600,00	
	Монт ажная коробка для розет ки	шт	19,00	50,00	950,00				
	Розет ка RJ45x2 cat5e скрыт ого монт ажа	шт	19,00	355,00	6745,00				
	Всего мат ериалов					7695,00			
	Всего работ								3600,00
VII. Расключение кабеля в разъемы									
71	Расключение розеточного модуля RJ45	шт	36,00				80,00	2880,00	
	Всего мат ериалов								
	Всего работ								2880,00
31	Расключение модуля RJ45 в патч-панель	шт	62,00				100,00	6200,00	
	Пат ч-панели RJ45 24port	шт	3,00	2090,00	6270,00				
	Всего мат ериалов					6270,00			

